
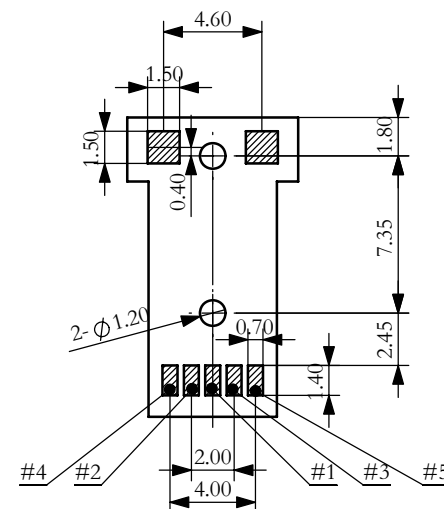


版本号	日 期





技术要求:

1. 额定值: DC12V, 1A
2. 接触电阻: $< 50\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ At DC 500V
4. 耐电压: AC500V 0.5mA For 1 minute
5. 插拔力: $3.0 \sim 22\text{N}$
6. 插拔寿命: ≥ 5000 次
7. 产品符合RoHS、HALOGEN FREE标准
8. 防水等级 IPX7

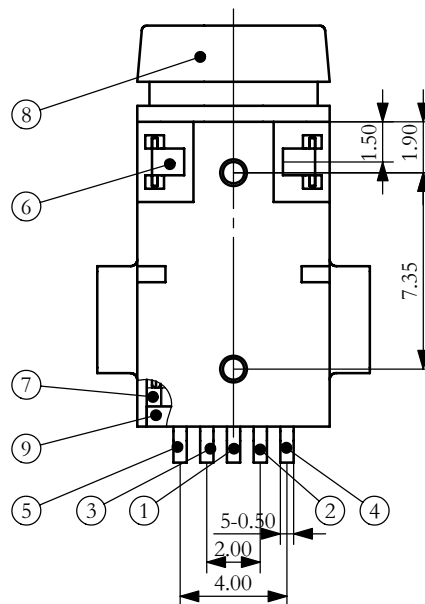


PCB布局参考图


(未注公差: ± 0.05)

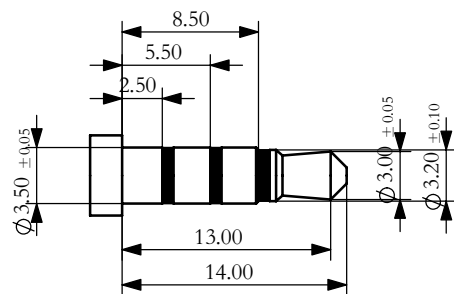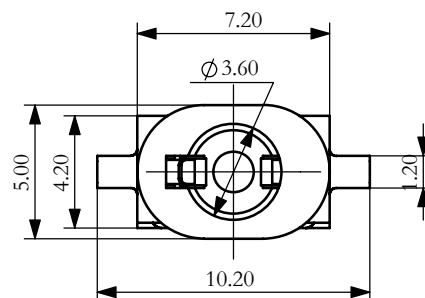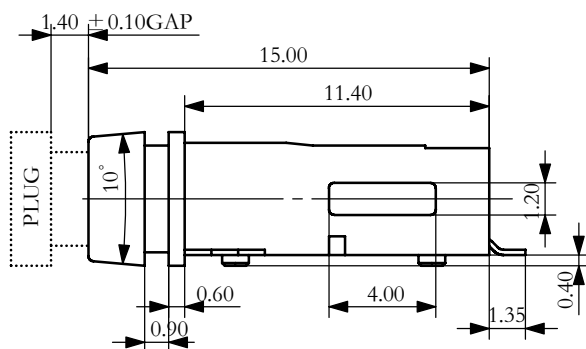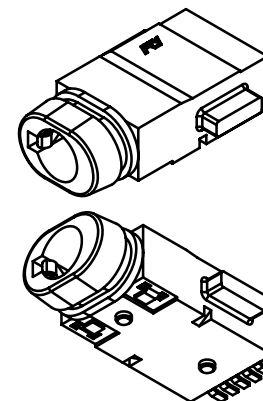

3.5标准插头

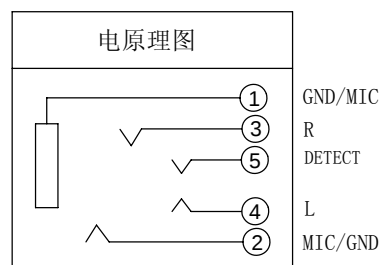

9		密封胶	1	树脂		
8		固定座	1	高温塑料		
7	ARR7.852.133	盖	1	高温塑料		
6	ARR7.755.078	支撑脚	2	0.20/QSn8-0.3 Y	Cu/Ep.Ni1Au0.025	
5	ARR7.730.1021	塞尖簧片1	1	0.20/QSn8-0.3 Y	Cu/Ep.Ni1Au0.025	
4	ARR7.730.1020	塞尖簧片2	1	0.20/QSn8-0.3 Y	Cu/Ep.Ni1Au0.025	
3	ARR7.730.1019	中套簧片2	1	0.20/QSn8-0.3 Y	Cu/Ep.Ni1Au0.025	
2	ARR7.730.1018	中套簧片1	1	0.20/QSn8-0.3 Y	Cu/Ep.Ni1Au0.025	
1	ARR7.730.1017	接地簧片	1	0.20/QSn8-0.3 Y	Cu/Ep.Ni1Au0.025	
序号	代号	零件名称	数量	材料	电镀	备注

						3F92-02J01 防水耳机插座	ARR3.665.**		
更改标记	数量	更改单号	签名	日期			投影方式	重 量	比 例
设 计		陈 嘉	2015-1-7		【捌零零科技有限公司 专案】				4:1
审 核		徐春辉	2015-1-7						
工 艺									
						第 张	共 张		
标 准 化						杭州日月电器股份有限公司			
批 准									